

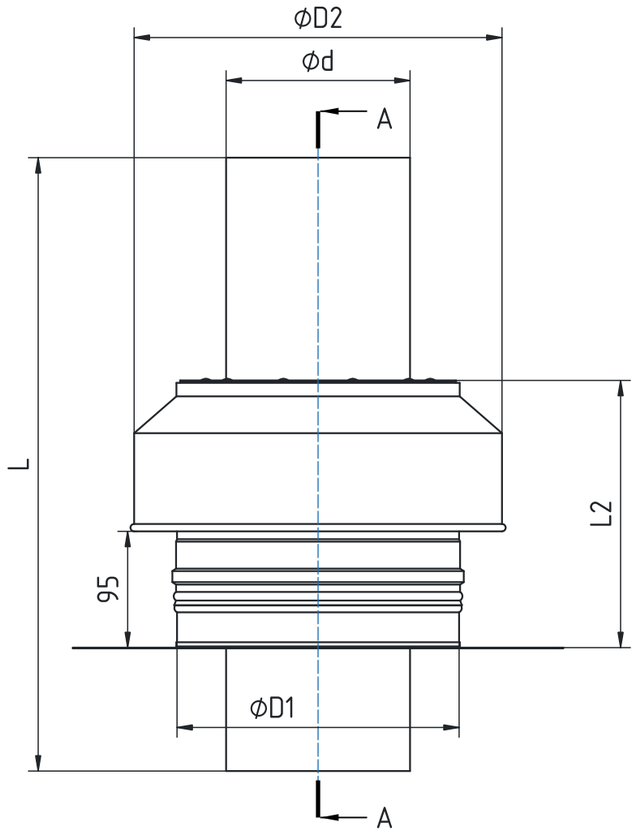


VOORAANZICHT (1:5)

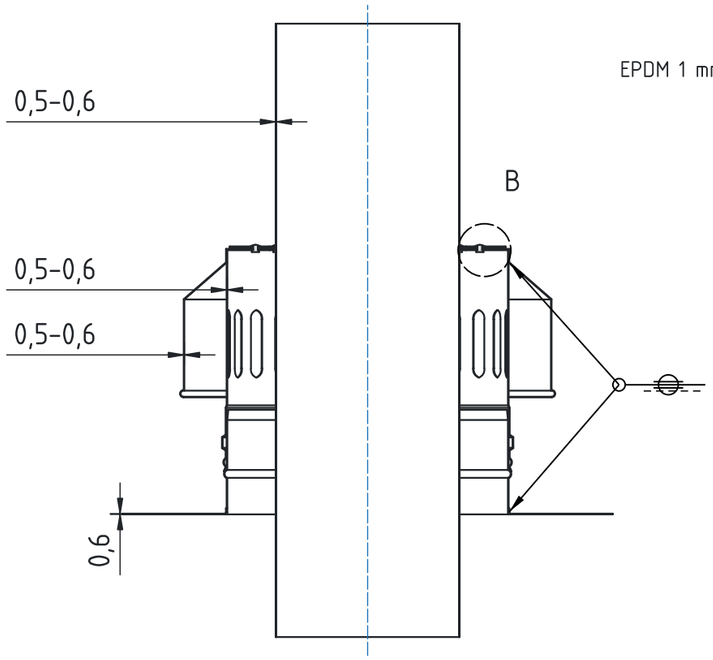

DOORSNEDE A-A (1:5)

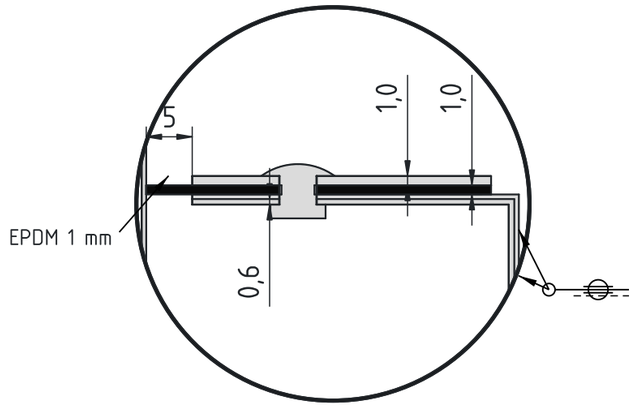


DETAIL B (1,5:1)





DE DRIE DELEN

ISOMETRISCH AANZICHT

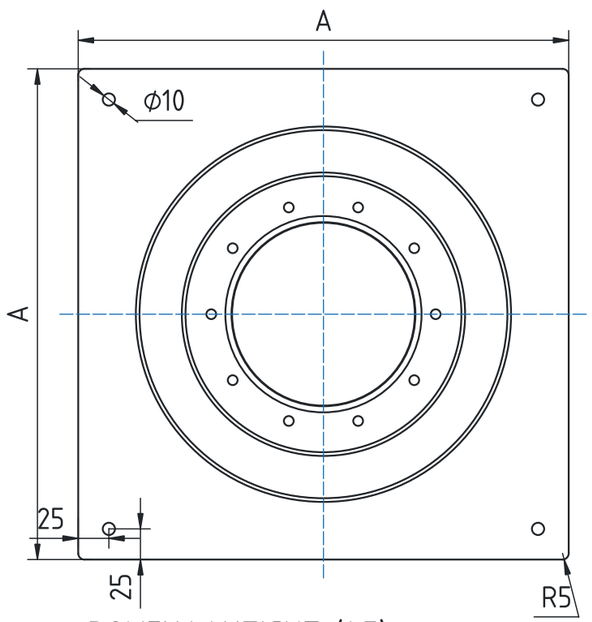

BOVENAANZICHT (1:5)

ϕd	60	80	100	110	125	130	150	160	170	180	200	250	300
ϕD1	110	130	150	160	180	180	230	230	250	250	300	350	450
ϕD2	150	180	200	200	230	230	300	300	300	300	400	450	550
L	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	550	550	600
L2	200	200	200	200	200	200	230	230	230	230	270	270	320
A	400	400	400	400	400	400	400	400	500	500	500	600	700
Blindklinknagels ϕ4 x 8	6	6	8	8	8	8	10	10	12	12	14	16	20

1. Drie delen: grondplaat met kraag ϕD1, kap (mantel met luchtsleuven, rok ϕD2, dichting en klemring) en een losse eindpijp ϕd.
2. Materiaal: eindpijp RVS AISI 316L, overige delen RVS AISI 304, afwerking 2B. Dichting EPDM 1 mm. Klemring, dichting en dekplaat geklonken met blindklinknagels ϕ4 x 8 (aantal volgens de tabel).
3. De eindpijp zit los en schuift door de EPDM-dichting: ze volgt het uitzetten van de binnenbuis. De verbrandingslucht komt onder de rok binnen en gaat langs de luchtsleuven de schacht in.
4. Rok en mantel rondom naadgelast; kraag en grondplaat rondom naadgelast. Scherpe randen ontbramen.
5. Vlakke grondplaat 0,6 mm met 4 gaten ϕ10 om op de schouwkop te schroeven (pluggen en schroeven niet meegeleverd); tot ze vastgeschroefd is, kan de plaat licht krom staan.
6. Getekend: uitvoering ϕ150. Maten per diameter volgens de tabel, in mm.

DESIGNED BY: Ventichim BV
DATE: 22-10-2026
CHECKED BY: S. Scheltjens
DATE:

IESAL060-300

Schachtafdekplaat met luchtinlaat, vlakke grondplaat

SIZE A3

SCALE 1:5

WEIGHT (kg) 3.23 kg

DRAWING NUMBER IESAL060-300

SHEET 1 / 1

This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.