Ubipass Kabel- en Leidingdoorvoer ISO 120 0° Alu

Artikelnummer: 0770221

Productoverzicht


Het Ubipass geïsoleerde kabel- en leidinginvoersysteem is ontworpen voor naadloze installatie en optimale bescherming. Met een scharnierende kap voor gemakkelijke toegang vereenvoudigt het de plaatsing van warmtepompleidingen en kabelbundels dankzij de grote binnendiameter. Met een geïntegreerde vogel- en bladbescherming blijft het systeem beschermd tegen externe elementen. Compatibel met universele en merkonafhankelijke systemen is deze invoeroplossing de perfecte keuze voor betrouwbare prestaties in verschillende opstellingen.



Scharnierende kap voor eenvoudige installatie

- Geïntegreerde vogel- en bladbescherming
- Grote binnendiameter voor gemakkelijke plaatsing van warmtepompleidingen en kabelbundels
- Compatibel met universele en merkonafhankelijke systemen

Productafmetingen

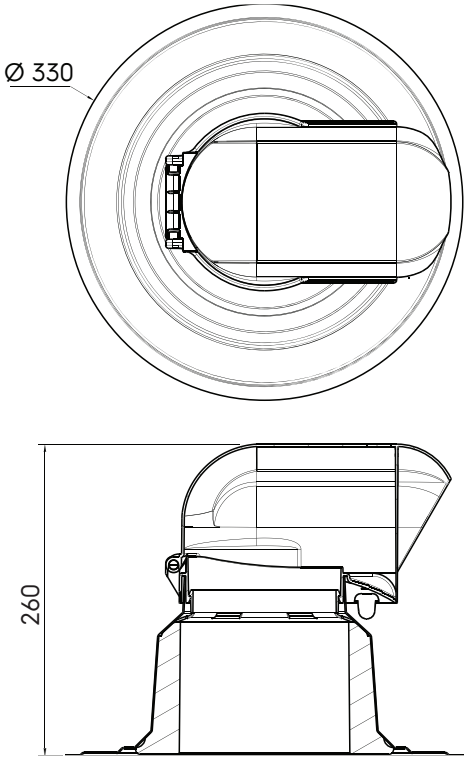

© 2026 Ubbink. Alle rechten voorbehouden. | Inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Beschikbaarheid en configuraties kunnen per land verschillen. | UB-17-09-2026-BE-NL

Ubipass Kabel- en Leidingdoorvoer ISO 120 0° Alu

Artikelnummer: 0770221

ubbink
Build smart.

Technische specificaties

Algemeen	
Artikel type	Kabeldoorvoeren
Technisch	
Kleur	Zwart
Materiaal	ALU/PP
Vogelbescherming	☑
Plakplaat	☑
Plakplaat diameter	330 mm
Plakplaat hoogte	150 mm
Plakplaat materiaal	Aluminium
Geisoleerd	☑
	120 mm
Prestatie	
Kan verlijmd worden	☒
Zelfklevende	☒
UV-bestendigheid	☑
Installatie	
Type dak	Plat
Dakhoek (min.)	0 °
Dakhoek (max.)	0 °
Afmeting	
Lengte bruto	330 mm
Breedte	330 mm
Hoogte	260 mm
Hoogte boven het dak	260 mm
Netto gewicht	0,501 kg
Logistiek	
Brutogewicht	1,124 kg
Verpakking / handelslengte	393 mm
Verpakking / handelsbreedte	393 mm
Verpakking / handel hoogte	260 mm

© 2026 Ubbink. Alle rechten voorbehouden. | Inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Beschikbaarheid en configuraties kunnen per land verschillen. | UB-17-09-2026-BE-NL